



Teguh Firmansyah &lt;teguhfirmansyah@untirta.ac.id&gt;

**[Elkomika] Keputusan Editor**

2 pesan

**Arsyad Ramadhan Darlis** <arsyaddarlis@gmail.com>  
Kepada: Teguh Firmansyah <teguhfirmansyah@untirta.ac.id>

28 Februari 2023 pukul 14.28

Yth. Bapak/Ibu Teguh Firmansyah:


Kami telah mengambil keputusan mengenai naskah Anda untuk ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika, "X-band speed detector menggunakan efek pergeseran doppler untuk deteksi kecepatan kendaraan motor roda dua pada jalan kelas IIIC".

Keputusan kami adalah: Dibutuhkan Revisi

Kami memohon agar naskah yang telah direvisi dapat kami terima maksimal 1 minggu setelah email ini diterima dengan mengirimkan naskah melalui sistem Open Journal System (OJS) dan email ke [jte.itenas@itenas.ac.id](mailto:jte.itenas@itenas.ac.id). Terima kasih atas kerjasamanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Arsyad Ramadhan Darlis  
Institut Teknologi Nasional Bandung  
[arsyaddarlis@gmail.com](mailto:arsyaddarlis@gmail.com)  
Arsyad Ramadhan Darlis  
Pemimpin Redaksi  
ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika  
URL: <http://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/elkomika>

 **8419-21325-1-RV.docx**  
245K

**Teguh Firmansyah** <teguhfirmansyah@untirta.ac.id>  
Kepada: Arsyad Ramadhan Darlis <arsyaddarlis@gmail.com>

2 Maret 2023 pukul 16.44

**Surat Pengantar / Cover letter**

**Kepada Yth. Pemimpin Redaksi**  
ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi,  
& Teknik Elektronika

2 Maret 2023

**Assoc Prof. Arsyad Ramadhan Darlis**  
di Tempat

Dengan Hormat,

Semoga bapak pemimpin redaksi dalam keadaan sehat selalu. Menindaklanjuti hasil review dan surat dari pemimpin redaksi jurnal ELKOMNIKA mengenai naskah dengan identitas :

Kode : #8419  
Penulis : Teguh Firmansyah, Rizky Riyandika, Irma Saraswati, Supriyanto  
Supriyanto, Muh. Wildan, Toto Supriyanto, Syah Alam  
Judul : X-band speed detector menggunakan efek pergeseran doppler untuk  
deteksi kecepatan kendaraan motor roda dua pada jalan kelas IIIC

**Perihal komentar :**

Keputusan kami adalah: Dibutuhkan Revisi

**Jawaban :**

Melalui surat pengantar ini, kami ingin menginformasikan bahwa kami telah memperbaiki naskah kami sesuai dengan komentar dari reviewer. Adapun tambahan isi/perbaikan pada naskah versi revisi kami beri highlight berwarna **kuning**.

Secara lebih terperinci, untuk lebih memperjelas kami telah mengupload empat buah file yang berbeda sebagai berikut.

1. Cover letter/surat pengantar (.pdf)
2. Revisi paper (dengan highlight warna kuning). (.doc)
3. Revisi paper versi clean tanpa highlight. (doc)
4. Reply to reviwer (.pdf).

Demikian surat pengantar (cover letter) ini kami buat, semoga perbaikan ini telah sesuai dengan permintaan yang diharapkan.





Salam Hormat,

Teguh Firmansyah  
(atas nama semua author)

[Kutipan teks disembunyikan]

---

#### 4 lampiran

-  **[1] Cover Letter\_Rev.pdf**  
506K
-  **[2] Elkomnika\_Highlight.docx**  
2071K
-  **[3] Elkomnika\_Clean.docx**  
2071K
-  **[4] Reply reviwer.pdf**  
992K

## Surat Pengantar / Cover letter

**Kepada Yth. Pemimpin Redaksi**

2 Maret 2023

ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi,  
& Teknik Elektronika

**Assoc Prof. Arsyad Ramadhan Darlis**

di Tempat

Dengan Hormat,

Semoga bapak pemimpin redaksi dalam keadaan sehat selalu. Menindaklanjuti hasil review dan surat dari pemimpin redaksi jurnal ELKOMNIKA mengenai naskah dengan identitas :

Kode : #8419  
Penulis : Teguh Firmansyah, Rizky Riyandika, Irma Saraswati, Supriyanto  
Supriyanto, Muh. Wildan, Toto Supriyanto, Syah Alam  
Judul : X-band speed detector menggunakan efek pergeseran doppler untuk  
deteksi kecepatan kendaraan motor roda dua pada jalan kelas IIIC

**Perihal komentar :**

Keputusan kami adalah: Dibutuhkan Revisi

**Jawaban :**

Melalui surat pengantar ini, kami ingin menginformasikan bahwa kami telah memperbaiki naskah kami sesuai dengan komentar dari reviewer. Adapun tambahan isi/perbaikan pada naskah versi revisi kami beri highlight berwarna **kuning**.

Secara lebih terperinci, untuk lebih memperjelas kami telah mengupload empat buah file yang berbeda sebagai berikut.

1. Cover letter/surat pengantar (.pdf)
2. Revisi paper (dengan highlight warna kuning). (.doc)
3. Revisi paper versi clean tanpa highlight. (doc)
4. Reply to reviewer (.pdf).

Demikian surat pengantar (cover letter) ini kami buat, semoga perbaikan ini telah sesuai dengan permintaan yang diharapkan.

Salam Hormat,

Teguh Firmansyah  
(atas nama semua author)

## Surat balasan evaluasi reviewer

**Kepada Yth. Pemimpin Redaksi dan reviewer**

2 Maret 2023

ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi,  
& Teknik Elektronika

Dengan Hormat,

Semoga bapak pemimpin redaksi dan reviewr dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih banyak atas komentar dari pemimpin redaksi dan reviewer yang dapat meningkatkan kualitas tulisan kami.

Berikut ini terlampir **Q and A** dari makalah kami. Semoga perbaikan ini telah sesuai dengan permintaan yang diharapkan.

Salam Hormat,

Penulis.

---

---

### Identitas Naskah

Kode : #8419  
Penulis : Teguh Firmansyah, Rizky Riyandika, Irma Saraswati, Supriyanto  
Supriyanto, Muh. Wildan, Toto Supriyanto, Syah Alam  
Judul : X-band speed detector menggunakan efek pergeseran doppler untuk  
deteksi kecepatan kendaraan motor roda dua pada jalan kelas IIIC

#### **Pertanyaan No 1.**

Jelaskan alasan pemilihan X band sebagai frekuensi operasi yang digunakan pada penelitian ini.

**Jawaban :** Kami mengucapkan terimakasih banyak atas komentarnya.

Beberapa alasan dipergunakannya frekuensi X-band pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1) Detektor/sensor frekuensi X-band telah terintegrasi dalam sebuah perangkat HB100 doppler radar microwave motion sensor. Sehingga tidak diperlukan lagi merancang rangkaian tranceiver yang harganya relatif lebih mahal. 2) Detektor/sensor frekuensi X-band memiliki keuntungan diantara tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembaban. Hal ini disebabkan frekuensi perangkat yang tidak terlalu tinggi sehingga memiliki ketahanan terhadap beberapa permasalahan propagasi gelombang. 3) Keunggulan lainnya yaitu memiliki pancaran yang line of sight (LoS). 4) Sementara itu, kelemahan/batasannya hanya mampu mendeteksi jarak maksimal 10 meter. Batasan ini tidak menjadi permasalahan pada penelitian ini. Hal ini disebabkan perangkat akan diaplikasikan pada kondisi jalan kelas IIIC, dimana lebar jalan hanya sebesar 6 meter. Sehingga sudah sangat mencukupi untuk dapat menutupi semua area jalan.


**Perbaikan yang dilakukan :** Informasi ini telah ditambahkan pada bagian akhir pendahuluan dengan tulisan dihighlight warna kuning **halaman 3**.

## Pertanyaan No 2


Tambahkan legend pada Gambar 9 - Gambar 12 seperti halnya ditampilkan pada Gambar 13 agar memudahkan pembacaan Gambar.

**Jawaban :** Terimakasih banyak atas komentar yang diberikan.


Kami telah menambahkan legend dan keterangan pada Gambar 9 – 12. Sehingga gambar terlihat lebih jelas. Adapun gambar versi terbaru terlihat pada gambar dibawah ini.

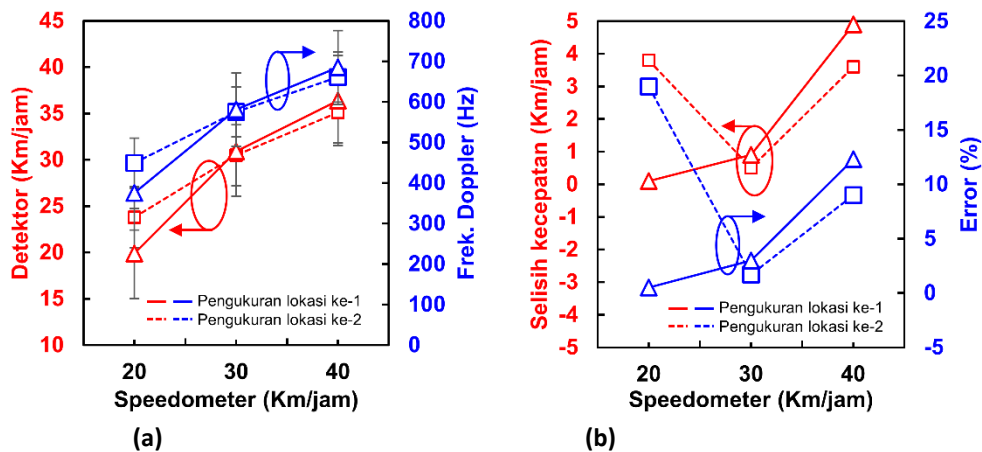


Gambar 9. Hasil pengukuran pada jarak 3 m (a) Perbandingan kecepatan speedometer dengan kecetapan pada detektor serta nilai frekuensi dopplernya, (b) Selisih nilai kecepatan speedometer dan detektor serta nilai kesalahan pembacaannya.

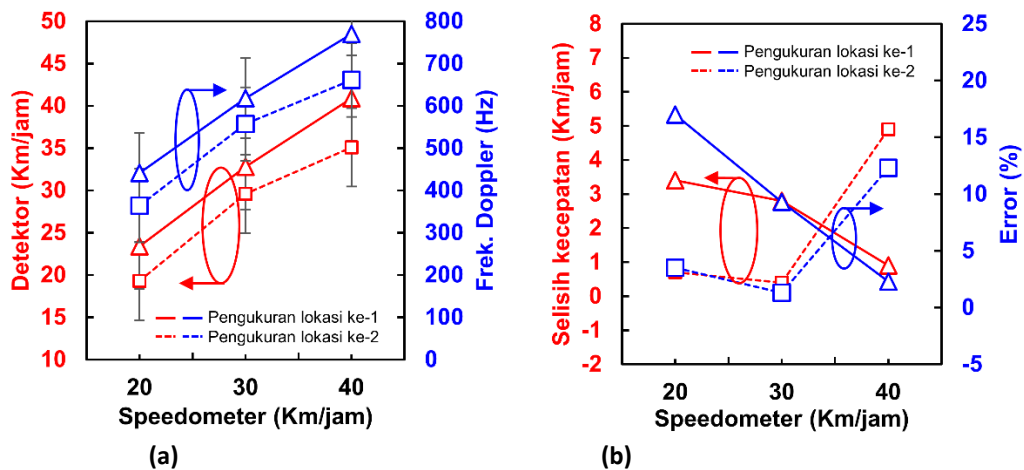

Gambar 10. Hasil pengukuran pada jarak 4 m (a) Perbandingan kecepatan speedometer dengan kecetapan pada detektor serta nilai frekuensi dopplernya, (b) Selisih nilai kecepatan speedometer dan detektor serta nilai kesalahan pembacaannya.

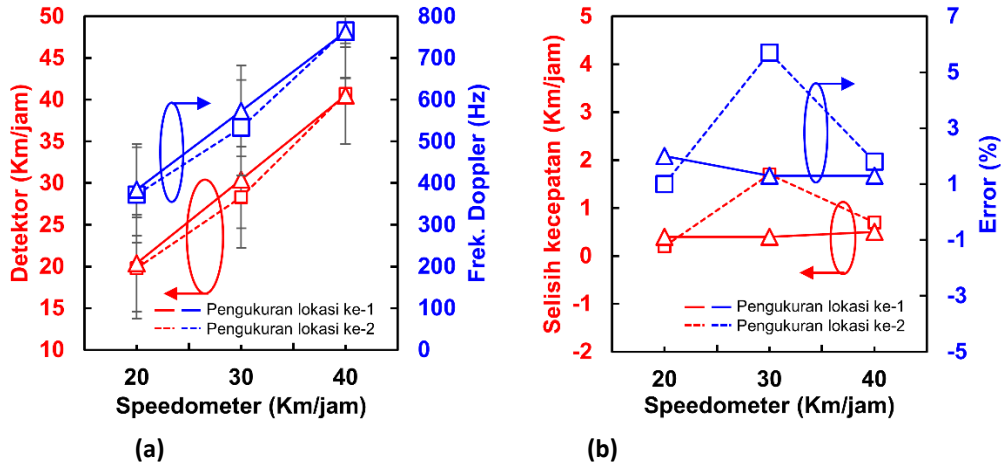

Gambar 11. Hasil pengukuran pada jarak 5 m (a) Perbandingan kecepatan speedometer dengan kecepatan pada detektor serta nilai frekuensi dopplernya, (b) Selisih nilai kecepatan speedometer dan detektor serta nilai kesalahan pembacaannya.

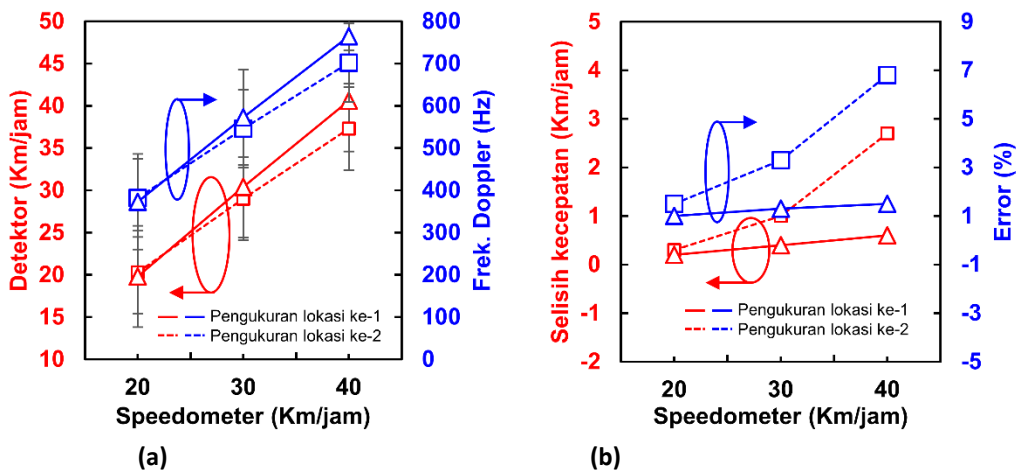

Gambar 12. Hasil pengukuran pada jarak 6 m (a) Perbandingan kecepatan speedometer dengan kecepatan pada detektor serta nilai frekuensi dopplernya, (b) Selisih nilai kecepatan speedometer dan detektor serta nilai kesalahan pembacaannya.

**Perbaikan yang dilakukan :** Gambar-gambar telah diperbaiki sesuai dengan permintaan dan telah ditempatkan sesuai dengan nomor gambarnya masing-masing dari Gambar 9 sd Gambar 12.

### Pertanyaan No 3

Pada kalimat “Nilai persentase kesalahan terkecil terdapat pada saat kecepatan pada speedometer 20 km/h pula yaitu sebesar 0,5 % dengan hasil perbandingan yang terukur dari alat dan speedometer adalah 19,9 km/h dan 20 km/h dengan pergeseran frekuensi Doppler sebesar 375 Hz. Pada sudut 15o dan jarak 3 m nilai rata-rata kesalahan terbesar pada pengukuran kecepatan 40 km/h sebesar 10,6 % sedangkan nilai rata-rata kesalahan terkecil sebesar 2,3 % pada pengukuran kecepatan 30 km/h. Nilai rata-rata keseluruhan kesalahan pada jarak 2 m sebesar 7,6 %.”. Penulis menyebutkan nilai kesalahan terkecil pada kecepatan 20 km/h dan 30 km/h, sedangkan jika dilihat dari Gambar 9 sepertinya nilai kesalahan yang paling kecil diperoleh pada kecepatan 30 km/h. Mohon dijelaskan kembali dengan benar.

**Jawaban :** Kami memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kami telah merevisi bagian yang dimaksud. Adapun kalimat veri terbaru sebagai berikut.

Nilai persentase kesalahan terkecil terdapat pada saat kecepatan pada *speedometer* 30 km/h yaitu sebesar 0,5 % dengan hasil perbandingan yang terukur dari alat dan *speedometer* adalah 19,9 km/h dan 20 km/h dengan pergeseran frekuensi Doppler sebesar 375 Hz. Sementara itu, Pada sudut 15° dan jarak 3 m nilai rata-rata kesalahan terbesar pada pengukuran kecepatan 40 km/h sebesar 10,6 % sedangkan nilai rata-rata kesalahan sebesar 2,3 %. Nilai rata-rata keseluruhan kesalahan pada jarak 3 m sebesar 7,6 %.

***Perbaikan yang dilakukan*** : Informasi ini telah ditambahkan pada bagian pembahasan dengan tulisan dihighlight warna kuning **halaman 9**.

#### **Pertanyaan No 4**

Untuk jarak 3 m dan 4 m, kesalahan terkecil diperoleh untuk kecepatan 30 km/h, sedangkan pada jarak 5 m dengan kecepatan 30 km/h menghasilkan nilai kesalahan terbesar. Mohon dijelaskan pengaruh apa yang menyebabkan nilai kesalahan yang besar untuk masing masing jarak pendeteksian.

**Jawaban** : Terimakasih banyak atas komentar yang diberikan.

Beberapa penyebab kesalahan yang terjadi pada proses pengukuran diantaranya adalah sebagai berikut: 1) vibrasi dari alat ukur sehingga mengakibatkan kesalahan sinyal reception. 2) Kesalahan sudut tembak pada doppler radar. 3) Ada nya interferensi sinyal luar, maupun 4) kesalahan kalibrasi perangkat. Untuk memperoleh hasil yang baik, point-point diatas harus diperhatikan selama pengukuran.

***Perbaikan yang dilakukan*** : Informasi ini telah ditambahkan pada bagian pembahasan dengan tulisan dihighlight warna kuning **halaman 10**.

#### **Pertanyaan No 5**

Untuk Gambar 13 mohon ditambahkan penjelasan tentang pendeteksian dilakukan pada jarak berapa meter.

**Jawaban** : Terimakasih banyak atas komentar yang diberikan.

Kami telah menambahkan penjelasan pada subjudul 3.6 dan keterangan tambahan dibawahnya sebagai berikut.

### **3.6 Perbandingan speedometer dan pengukuran pada jarak 6 meter**

Gambar 13 menunjukkan perbandingan pengukuran kecepatan menggunakan speedometer dan menggunakan detektor, serta nilai pergeseran dopler antara pengukuran dan perhitungan untuk beberapa kali pengambilan data pada jarak 6 meter.

***Perbaikan yang dilakukan*** : Informasi ini telah ditambahkan pada bagian pembahasan dengan tulisan dihighlight warna kuning **halaman 11**.

#### **Pertanyaan No 6**

Pada Gambar 14 dapat dilihat bahwa semakin besar nilai n yang berarti bahwa alat telah digunakan berkali kali menunjukkan angka kesalahan dengan trend yang semakin meningkat. Dengan data ini menunjukkan bahwa alat yang diusulkan tidak menghasilkan hasil pendeteksian yang stabil. Mohon dijelaskan factor apa yang menyebabkan perbedaan nilai kesalahan untuk pengambilan data yang berbeda.

**Jawaban :** Terimakasih banyak atas komentar yang diberikan.

Berdasarkan gambar 14 kami menyadari bahwa pada proses pengukuran memiliki kendala diantaranya adalah vibrasi, sudut tembak radar, dan kalibrasi yang menyebabkan nilai error pembacaan. Secara umum, walaupun pengukuran tersebut memiliki nilai error, akan tetapi nilai error yang dihasilkan cukup stabil dengan nilai  $< 5\%$ . Selain itu, mengingat alat ini akan diaplikasikan pada jalan kelas III untuk pedestrian. Nilai error  $< 5\%$  masih tergolong sangat baik karena impelentasi ini tidak memerlukan persisi yang tinggi. Selain itu, biaya dan komputasi juga relatif lebih sederhana. Untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi maka dapat menggunakan teknologi yang lain seperti berbasis infra red atau laser.

***Perbaikan yang dilakukan :*** Informasi ini telah ditambahkan pada bagian pembahasan dengan tulisan dihighlight warna kuning **halaman 12**.

Demikian perbaikan ini kami buat, semoga perbaikan ini telah sesuai dengan permintaan yang diharapkan.

Salam Hormat,

Teguh Firmansyah  
(atas nama semua author)



# ***X-Band Speed Detector Menggunakan Efek Pergeseran Doppler untuk Deteksi Kecepatan Kendaraan Motor Roda Dua pada Jalan Kelas IIIC***

**TEGUH FIRMANSYAH<sup>1</sup>, RIZKY RIYANDIKA<sup>2</sup>, IRMA SARASWATI<sup>3</sup>,  
SUPRIYANTO<sup>4</sup>, MUH.WILDAN<sup>5</sup>, TOTO SUPRIYANTO<sup>6</sup>, SYAH ALAM<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

<sup>5</sup> Politeknik Penerbangan Indonesia, Indonesia

<sup>6</sup> Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

<sup>7</sup> Teknik Elektro, Universitas Trisakti, Indonesia

Email : teguhfirmansyah@untirta.ac.id

*Received* 30 November 202x | *Revised* 30 Desember 202x | *Accepted* 30 Januari 202x

## **ABSTRAK**

*Jalan kelas IIIC memiliki struktur yang lebih sempit dan biasanya dibangun didekat pemukiman penduduk untuk penggunaan pejalan kaki. Selain pejalan kaki, kendaraan motor roda dua juga dapat mempergunakan jalan tersebut. Permasalahan mulai timbul saat kendaraan bermotor memiliki kecepatan yang cukup tinggi sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya khususnya pedestrian. Untuk mengatasi hal tersebut, pada penelitian ini dilakukan pengembangan X-band speed detector berbasis efek pergeseran doppler untuk kendaraan motor roda dua di jalan kelas IIIC. Detektor yang dibangun mengimplementasikan sensor HB100 dengan frekuensi 10 GHz Adapun efek pergeseran doppler diproses menggunakan Arduino. Parameter yang dijadikan perhitungan diantaranya kecepatan, pergeseran doppler, dan jarak detektor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil memiliki akurasi diatas 95% (atau error <5%) pada dengan rentang kecepatan 20-60 Km/jam.*

**Kata kunci:** detektor kecepatan; pergeseran doppler; x-band; akurasi

## **ABSTRACT**

*Class IIIC roads have a narrow structure and it usually built near residential areas for pedestrian use. Apart from pedestrians, two-wheeled motorbikes can also use the road. Problems start to arise when the motorized vehicle has a high enough speed that endangers other road users, especially pedestrians. To overcome this problem, this research proposed an X-band speed detector based on the doppler shift effect for motorcycles. The built detector implements the HB100 sensor with a frequency of 10 GHz. The doppler shift effect is processed using Arduino. The parameters used for calculations include speed, Doppler shift, and detector distance. The measurement results show that the system has an accuracy above 95% (or error of < 5%) at a speed range of 20-60 Km/hour.*

**Keywords:** speed detector, doppler shift, x-band, accuracy.

## 1. PENDAHULUAN

Bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki, mengalami kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang sangat menakutkan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas **(Daiyah, 2022; Enggarsasi & Sa'diyah, 2017)**. Sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang tidak patuh, misalnya pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan di atas rata-rata atau di luar batas normal struktur jalan yang diizinkan **(Kashfuzzunun et al., 2023; Sulisty et al., 2022)**. Di sisi lain, salah satu kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menindak pelanggaran batas kecepatan kendaraan adalah kurangnya alat pengukur kecepatan **(Hutagaol et al., 2022)**.

Selain di jalan raya, kecelakaan kendaraan juga dapat terjadi dilingkungan sekitar pemukiman penduduk yang mayoritas jalan merupakan pedestrian. Jalan pedestrian biasanya digolongkan kedalam jalan yang memiliki kelas IIIC **(Saroni & Hakim, 2022; Sulton & Abduh, 2022)**. Jalan kelas IIIC memiliki struktur yang lebih sempit dibandingkan dengan jalan kelas lainnya dan biasanya dibangun didekat pemukiman untuk penggunaan pejalan kaki. Selain pejalan kaki, kendaraan motor roda dua juga dapat mempergunakan jalan tersebut. Permasalahan mulai timbul saat kendaraan bermotor memiliki kecepatan yang cukup tinggi sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya khususnya pedestrian. Sehingga, keberadaan detektor kecepatan sangat diperlukan guna menunjang keselamatan para pengguna jalan khususnya pejalan kaki.

Beberapa penelitian menarik mengenai detektor kecepatan diantaranya diusulkan oleh Vakili **(Vakili et al., 2020)**. Vakili mengusulkan detektor kecepatan menggunakan kamera tunggal. Adapun pemodelannya menggunakan sistem homografik dengan komputasi 3D. Sistem mampu bekerja dengan baik, namun memiliki kebutuhan komputasi yang tinggi. Penelitian sejenis juga diusulkan oleh **(Najman & Zemčik, 2020; Pérez-Acebo et al., 2021)**. Pada penelitian ini digunakan kamera tambahan yang bersifat *stereo* serta diintegrasikan dengan sel surya untuk sumber power yang lebih *sustainable*. Penelitian selanjutnya diusulkan oleh **(Dhote et al., 2021)**, pada penelitian ini dipergunakan RFID untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Penelitian ini membutuhkan RFID tag sehingga memiliki jangkauan yang relatif terbatas. Penelitian lainnya diusulkan oleh **(Z. Li & Yu, 2022)**. Pada penelitian ini dipergunakan perangkat komunikasi Zigbee yang terintegrasi dengan jaringan seluler. Penelitian ini cukup menarik karena memiliki kemampuan jangkauan yang cukup jauh.

Sementara itu, pada penelitian Kumar **(Kumar et al., 2020)** mempergunakan *infra-red* (IR) untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Sensor IR ini relatif lebih sering dipergunakan karena memiliki jangkauan yang cukup jauh serta murah. Penelitian sejenis diusulkan oleh **(Singh et al., 2020)** dan dipergunakan untuk memantau kondisi lalu-lintas. Penelitian menarik lainnya diusulkan oleh **(Kim et al., 2020)**. Pada penelitian ini diusulkan penggunaan radar dengan azimuth *heatwave*. Sistem ini mampu mendeteksi kecepatan dan bentuk dari kendaraan. Sementara itu penelitian **(X. Li et al., 2020)** menggunakan sinyal milimeterwave untuk deteksi kendaraan. Sedangkan penelitian **(Yang et al., 2022)** mengintegrasikan IR sinyal dan ultrawideband sinyal untuk deteksi kecepatan sehingga memiliki komputasi yang relatif rumit.

Pada penelitian ini dilakukan pengembangan X-band speed detector berbasis efek pergeseran doppler untuk kendaraan motor roda dua di jalan kelas IIIC. Detektor yang dibangun mengimplementasikan sensor HB100 dengan frekuensi 10 GHz dengan tegangan keluaran sensor  $\pm 120$  mV. Adapun efek pergeseran doppler diproses menggunakan Arduino. Parameter yang dijadikan perhitungan diantaranya kecepatan, pergeseran doppler, dan jarak detektor. Posisi penelitian dibandingkan dengan beberapa penelitian sejenis terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Posisi penelitian dibandingkan penelitian sejenis**


Ref.	Perangkat	Metode	Kendaraan	Implementasi	Komputasi	Analisa		
						Kecepatan	Doppler	Jarak
Vakili et al., 2020	Kamera	Image 3D modeling	Roda 4	Jalan Raya	Very high	ya	-	-
Najman Zemčik, 2020;	Stereo kamera	Pengolahan citra	Roda 4	Jalan Raya	Very high	ya	-	-
Pérez-Acebo et al., 2021	Kamera	Pengolahan citra	Roda 4	Jalan Raya	Very high	ya	-	-
Dhote et al., 2021	RFID	RFID	Roda 2	Jalan Raya	Low	ya	-	-
Li & Yu, 2022	Zigbee	Sinyal RSS	Roda 2	Jalan Raya	Medium	ya	-	-
Kumar et al., 2020	IR	IR signal	Roda 4	Jalan tol/highway	Low	ya	-	-
Singh et al., 2020	IR	IR signal	Roda 4	Jalan Raya	Low	ya	-	-
X. Li et al., 2020	mmW radar	Pengolahan sinyal	Roda 4	Jalan tol/highway	Tinggi	ya	-	-
Kim et al., 2020	Radar + heatwave	Radar signal/citra	Roda 4	Jalan tol/highway	Tinggi	ya	-	-
Penelitian ini	X-band speed detector	Efek doppler	Roda 2	Jalan pedestrian kelas IIIC	Rendah	ya	ya	ya

Sementara itu, beberapa alasan dipergunakannya frekuensi X-band pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Detektor/sensor frekuensi X-band telah terintegrasi dalam sebuah perangkat HB100 doppler radar microwave motion sensor. Sehingga tidak diperlukan lagi merancang rangkaian transceiver yang harganya relatif lebih mahal. 2) Detektor/sensor frekuensi X-band memiliki keuntungan diantara tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembaban. Hal ini disebabkan frekuensi perangkat yang tidak terlalu tinggi sehingga memiliki ketahanan terhadap beberapa permasalahan propagasi gelombang. 3) Keunggulan lainnya yaitu memiliki pancaran yang line of sight (LoS). 4) Sementara itu, kelemahan/batasannya hanya mampu mendeteksi jarak maksimal 10 meter. Batasan ini tidak menjadi permasalahan pada penelitian ini. Hal ini disebabkan perangkat akan diaplikasikan pada kondisi jalan kelas IIIC, dimana lebar jalan hanya sebesar 6 meter. Sehingga sudah sangat mencukupi untuk dapat menutupi semua area jalan.

## 2. PERANCANGAN SISTEM X-BAND SPEED DETECTOR MENGGUNAKAN EFEK PERGESERAN DOPPLER

### 2.1 Efek doppler

Pada tahun 1842, Christian Johann Doppler (1803-1853) mempelajari perubahan frekuensi gelombang bunyi yang dipancarkan oleh sumber yang bergerak relatif satu sama lain dan pendengar (**Basar, 2021**). Perubahan frekuensi inilah yang melatarbelakangi percobaan Doppler. Hasil percobaan Doppler tersebut kita sebut dengan konsep efek Doppler. Ketika sumber suara dan pendengar bergerak relatif satu sama lain, frekuensi suara yang didengar oleh pendengar berbeda dengan sumber suara. Gambar 1 menunjukkan bagaimana efek Doppler bekerja.

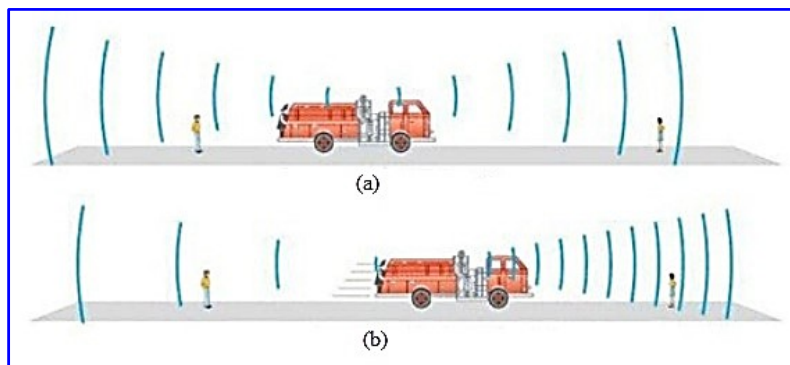

**Gambar 1. Cara kerja efek doppler pada sirine pemadam kebakaran yang melintas.**

Secara umum, Gambar 1(a) menggambarkan sirene stasioner yang memancarkan suara pada frekuensi tertentu ke segala arah. Kecepatan gelombang hanya terkait dengan media perambatan, dan tidak ada hubungannya dengan kecepatan sumber gelombang atau pengamat. Jika sumber bunyinya adalah truk pemadam kebakaran yang bergerak, ia memancarkan bunyi frekuensi yang sama seperti saat tidak bergerak. Tetapi gelombang suara yang dipancarkan lebih dekat satu sama lain daripada biasanya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1(b). Hal ini karena alat pemadam api "mengejar" gelombang depan yang ditambakkannya sebelumnya saat bergerak **(Giancoli, 2001)**. Frekuensi bunyi akibat gerak relatif sumber bunyi dan pengamat diberikan oleh Persamaan 1.

$$F_p = \left( \frac{v \pm v_p}{v \pm v_s} \right) F_s \quad (1)$$

Efek Doppler dapat terjadi ketika ada gerakan relatif antara sumber suara dan lokasi pengamat. Jika kecepatan suara di udara adalah  $v$  pada saat ini, kecepatan pengamat adalah  $v_p$ , kecepatan sumber suara adalah  $v_s$ , dan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber suara adalah  $F_s$ , maka frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah  $F_p$ .


## 2.2 Doppler untuk Radar

Radar Doppler, aplikasi yang sudah sangat terkenal, adalah sebuah alat yang digunakan oleh mobil polisi untuk memantau kecepatan mobil lain melalui pemantauan gelombang elektromagnetik. Alat ini dipasang pada jendela samping mobil polisi dan memancarkan gelombang elektromagnetik ke mobil yang sedang bergerak. Gelombang ini kemudian direfleksikan kembali ke alat tersebut, namun frekuensinya berbeda karena efek Doppler. Sinyal yang diterima kembali dikombinasikan dengan sinyal yang ditransmisikan untuk membuat delay dan kecepatan mobil dapat ditemukan melalui analisis frekuensi. Metode serupa juga digunakan untuk mengukur kecepatan angin di atmosfer. **(Young, 2003)**.

## 2.3 Perancangan perangkat


Perancangan perangkat penelitian merupakan penjelasan yang membahas tentang alat yang akan dibuat secara keseluruhan baik yang mencakup perangkat keras (hardware), maupun pemrograman dan perangkat lunak (software). Gambar 2 merupakan blok diagram pada rancang bangun alat pendeteksi kecepatan kendaraan menggunakan prinsip efek doppler. Instrumen pada alat ini menggunakan sebuah sensor HB100 beserta rangkaian amplifier sebagai input, sebuah pemroses yaitu Arduino Uno dan ditahap output terdapat sebuah LCD 16x2 beserta I2C sebagai penampil informasi berupa pergeseran frekuensi dan kecepatan serta buzzer sebagai alarm penanda bahwa terjadinya pelanggaran batas kecepatan. Gambar 2 memperlihatkan sistem blok diagram dari X-band speed detector.

## X-Band Speed Detector Menggunakan Efek Pergeseran Doppler untuk Deteksi Kecepatan Kendaraan Motor Roda Dua pada Jalan Kelas IIIC

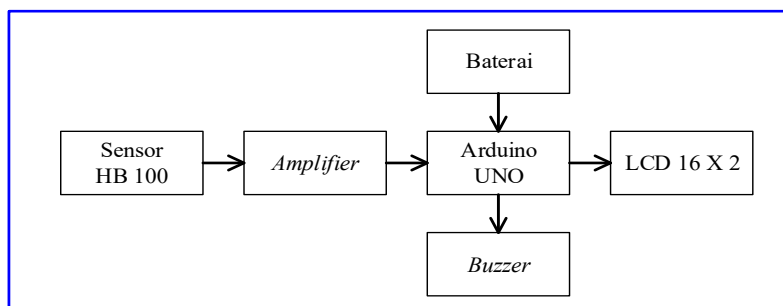

**Gambar 2. Sistem blok diagram dari X-band speed detector**

Sensor HB100 merupakan bagian utama dari sistem ini. Sensor ini mengamati kendaraan yang bergerak dan menghasilkan sinyal keluaran sinusoidal, cara kerja dari modul sensor ini yaitu osilator mengeluarkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 10,525 GHz dan memancarkan sinyal ke objek dengan menggunakan sepasang antena *patch microstrip*. Antena pengirim memancarkan sinyal tersebut ke kendaraan yang bergerak dan sinyal pantulan diterima kembali oleh antena penerima sehingga menimbulkan pergeseran frekuensi sesuai prinsip Doppler. Mixer menghasilkan sinyal yang merupakan perbedaan antara sinyal yang ditransmisikan dengan sinyal yang diterima. Gambar 3 memperlihatkan skematik sensor HB100 terdiri atas Tx dan RX antena, modulator/mixer, amplifier, filter, dan dielektrik resonator.

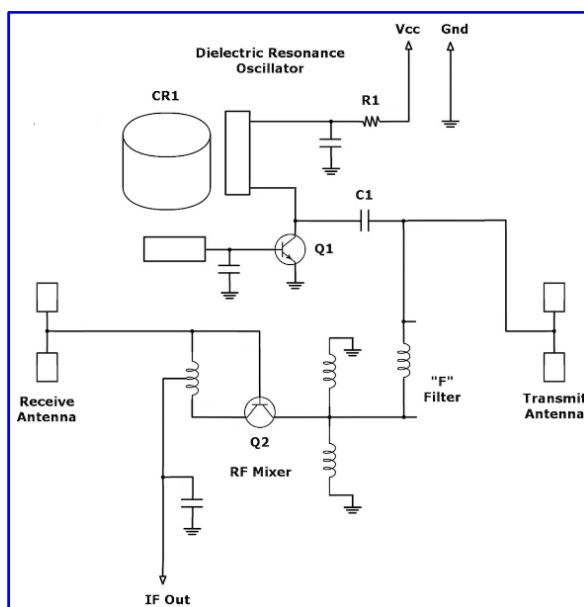


**Gambar 3. Skematik sensor HB100 terdiri atas Tx dan RX antena, modulator/mixer, amplifier, filter, dan dielektrik resonator.**

Keluaran sinyal dari sensor ini adalah berkisaran mV sehingga membutuhkan suatu rangkaian amplifier sebelum diproses pada Arduino. Arduino akan mengukur frekuensi pergeseran Doppler dan menghitung kecepatan kendaraan dari nilai frekuensi tersebut. Hasil pembacaan kecepatan akan ditampilkan pada panel LCD dan buzzer akan aktif/berbunyi apabila kendaraan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan. Sumber tegangan menggunakan dua buah baterai yang akan dihubungkan ke Arduino. Setiap baterai memiliki tegangan 3,7 V sehingga


perlu diseri untuk mendapatkan tegangan input yang disarankan yaitu 7,4 V. Perancangan skematik Sensor HB100 ini terdapat 4 *pin* yaitu VCC, 2 buah *ground* dan analog *output* atau *pin* IF. Modul ini terdiri dari DRO, *mixer microwave* dan *antena patch*. *Pin* +5 V terhubung dengan tegangan 5 V dari Arduino dikarenakan sensor ini memiliki tegangan operasi 4,5 V hingga 5,2 V, 2 *pin* GND dihubungkan ke Gnd pada Arduino dan *pin* IF diteruskan ke masukan rangkaian *amplifier*.

Sensor HB100 mengeluarkan tegangan yang rendah berkisar mV yang frekuensinya menggambarkan kecepatan suatu objek bergerak ke arah atau menjauh dari sensor. Keluarannya bisa banyak *noise*, jadi selain memperkuat sinyal dilakukan pula proses penyaring frekuensi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari objek. Oleh karena itu, rangkaian *amplifier* sangat dibutuhkan agar dapat diproses pada mikrokontroler. Skematik yang telah digabung antara sensor HB100, rangkaian *amplifier* dan Arduino dapat dilihat pada Gambar 4.

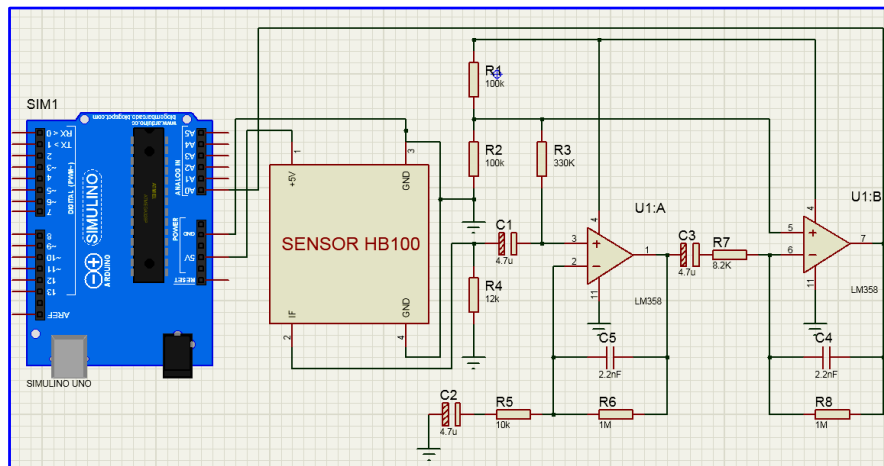

Gambar 4. Skematik Sensor HB100, Rangkaian Amplifier dan Arduino Uno

Sementara itu, proses penguatan ini dicapai dalam dua tahap sehingga dapat meminimalkan efek *noise*. Kemudian pada penelitian ini juga dipergunakan *buzzer*. *Buzzer* aktif hanya memiliki 2 buah kaki yaitu polaritas *plus* (+) dan polaritas *minus* (-). Polaritas (tanda +) kaki bertanda + ditempatkan pada *pin* 13 dan kaki (tanda -) ditempatkan pada *pin* Gnd. Pada perancangan ini *buzzer* akan aktif (*high*) apabila nilai kecepatan yang terbaca melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan dan *buzzer* tidak aktif (*low*) jika kecepatan masih dibawah batasnya. Perancangan *Buzzer* dapat dilihat pada Gambar 5.

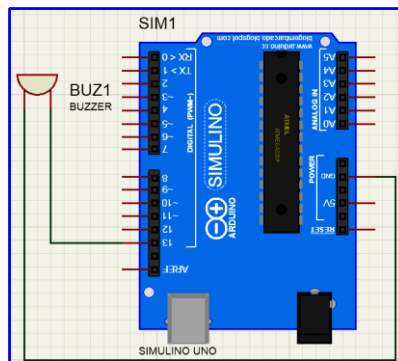


Gambar 5. Skematik Buzzer dan Arduino Uno

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengujian perangkat detektor

Tahapan selanjutnya melakukan pengujian sistem secara keseluruhan berupa pengujian kinerja alat dengan cara membandingkan nilai kecepatan yang terbaca pada speedometer dengan alat yang telah dirancang sehingga didapatkan nilai akurasi. Alur kerja sistem secara keseluruhan pada perancangan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6.

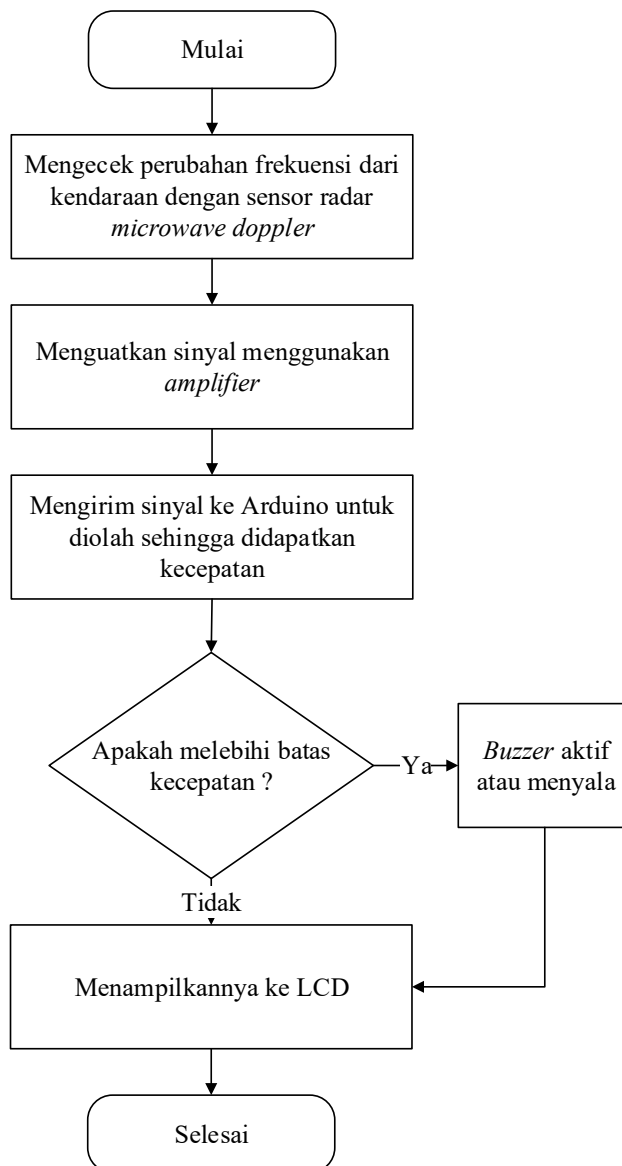


**Gambar 6. Alur kerja sistem X-band detector secara keseluruhan**

Secara umum, Gambar 6 menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai alur kerja perancangan ini, secara sederhananya pada keadaan awal *Start*, sensor HB100 akan membaca pergeseran frekuensi dari kendaraan yang bergerak dan sinyal keluaran sensor dikuatkan dengan rangkaian *amplifier* lalu dikirimkan ke Arduino. Data diproses pada Arduino menggunakan Arduino IDE sebagai aplikasi pemrograman yang dapat menghitung pergeseran frekuensi dan kecepatan. Data hasil pengolahan tersebut akan ditampilkan ke layar LCD lalu

dibandingkan pula dengan batas kecepatan yang sudah ditentukan. Jika melebihi batas kecepatan maka *buzzer* akan aktif atau berbunyi.

### 3.2 Skenario pengujian perangkat detektor

Skenario dan proses pengujian kinerja alat ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai kecepatan sepeda motor yang terbaca pada *speedometer* dari kecepatan 20 km/h, 30 km/h dan 40 km/h yang dilakukan pada jarak 3 m, 4 m, 5 m dan 6 m. Gambar 7 memperlihatkan skematik skenario pengujian perangkat x-band detektor.

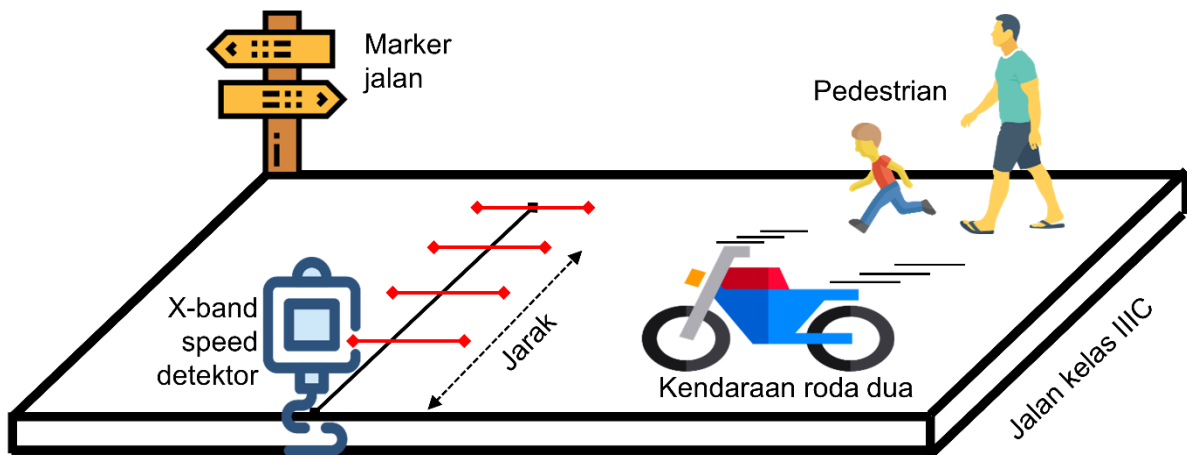

Gambar 7. Skematik skenario pengujian perangkat x-band detektor

Sementara itu, Gambar 8 memperlihatkan posisi sensor HB100 diletakkan pada sudut yang telah ditentukan menghadap ke kendaraan yang melintas




Gambar 8. posisi sensor HB100 diletakkan pada sudut yang telah ditentukan menghadap ke kendaraan yang melintas

### 3.3 Hasil pengujian perangkat detektor dengan jarak 3 m

Pada pengujian ini didapatkan data dengan variabel kecepatan dan frekuensi Doppler yang terbaca pada alat serta kecepatan yang ada pada speedometer. Pada pengukuran kecepatan antar alat dengan objek yang berjarak 3 m ditampilkan pada Gambar 9(a) dan 9(b). Berdasarkan Gambar 9(a) dan 9(b) diperoleh data berupa kecepatan (km/h) dan nilai pergeseran frekuensi Doppler dari hasil pengukuran alat terhadap *speedometer* yang terdapat pada sebuah sepeda motor yang memiliki persentase kesalahan terbesar yaitu 19,0 % dengan nilai pergeseran frekuensi Doppler sebesar 449 Hz, perbandingan kecepatan yang terbaca di alat yaitu 23,8 km/h dan 20 km/h pada *speedometer*. Nilai persentase kesalahan terkecil terdapat pada saat kecepatan pada *speedometer* 30 km/h yaitu sebesar 0,5 % dengan hasil




perbandingan yang terukur dari alat dan *speedometer* adalah 19,9 km/h dan 20 km/h dengan pergeseran frekuensi Doppler sebesar 375 Hz. Sementara itu, Pada sudut 15° dan jarak 3 m nilai rata-rata kesalahan terbesar pada pengukuran kecepatan 40 km/h sebesar 10,6 % sedangkan nilai rata-rata kesalahan sebesar 2,3 %. Nilai rata-rata keseluruhan kesalahan pada jarak 3 m sebesar 7,6 %.

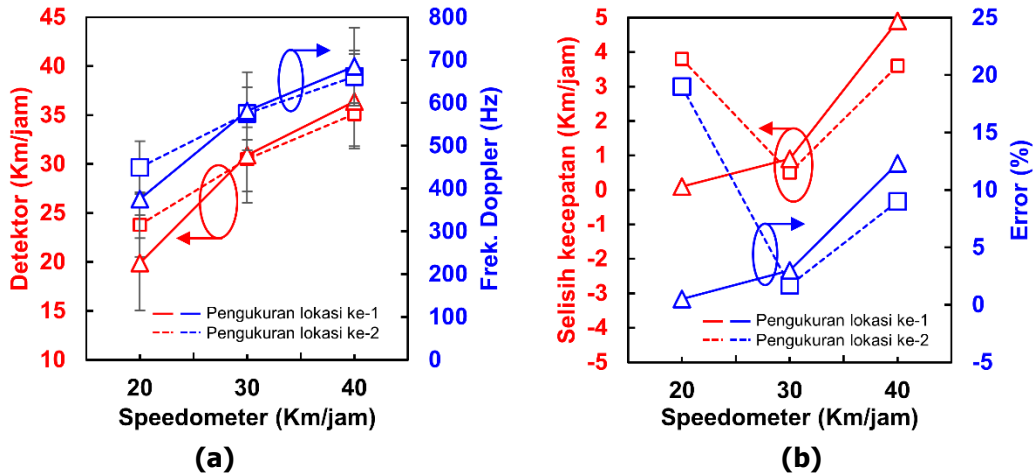

Gambar 9. Hasil pengukuran pada jarak 3 m (a) Perbandingan kecepatan speedometer dengan kecepatan pada detektor serta nilai frekuensi dopplernya, (b) Selisih nilai kecepatan speedometer dan detektor serta nilai kesalahan pembacaannya.

### 3.4 Hasil pengujian perangkat detektor dengan jarak 4 m

Sementara itu, nilai pengukuran kecepatan antar alat dengan objek yang berjarak 4 m ditampilkan pada Gambar 10(a) dan 10(b). Sama halnya dengan pengukuran pada jarak antar objek sejauh 3 m sehingga didapatkan data perbandingan kecepatan yang ada pada speedometer dengan kecepatan yang diperoleh dari pengukuran alat.

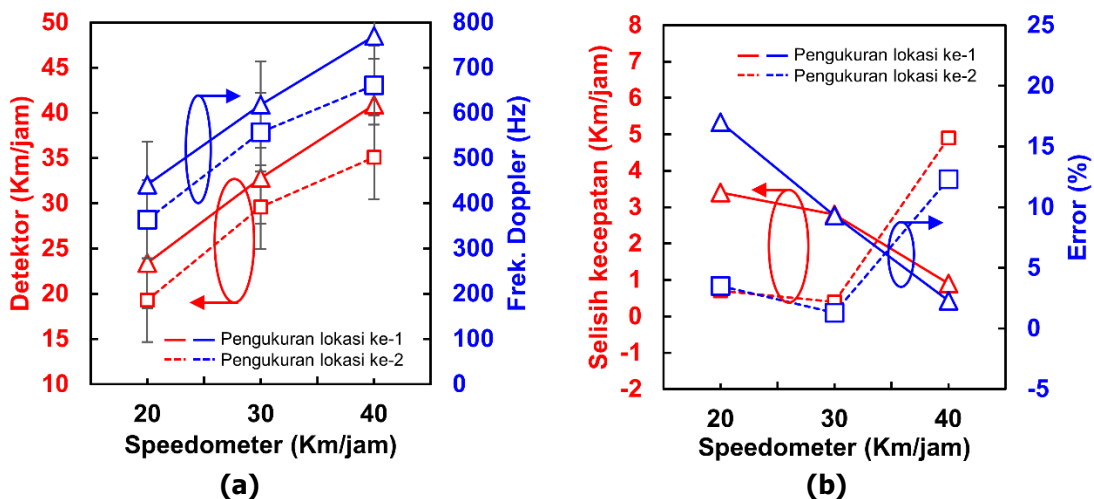


Gambar 10. Hasil pengukuran pada jarak 4 m (a) Perbandingan kecepatan speedometer dengan kecepatan pada detektor serta nilai frekuensi dopplernya, (b) Selisih nilai kecepatan speedometer dan detektor serta nilai kesalahan pembacaannya.

Berdasarkan Gambar diperoleh data berupa kecepatan (km/h) dari hasil pengukuran alat terhadap speedometer yang terdapat pada sebuah sepeda motor yang memiliki persentase kesalahan terbesar yaitu 17 % dengan nilai pergeseran frekuensi Doppler sebesar 441 Hz pada kecepatan 20 km/h di speedometer dan 23,4 km/h yang terbaca di alat. Persentase kesalahan

terkecil terdapat pada saat kecepatan pada speedometer 30 km/h yaitu sebesar 1,3 % dengan hasil perbandingan yang terukur dari alat dan speedometer yaitu 29,6 km/h dan 30 km/h dengan nilai pergeseran frekuensi Doppler sebesar 557 Hz. Pada jarak 4 nilai rata-rata kesalahan terbesar pada pengukuran kecepatan 20 km/h sebesar 10,3 % sedangkan nilai rata-rata kesalahan terkecil sebesar 5,3 % pada pengukuran kecepatan 30 km/h.

### 3.5 Hasil pengujian perangkat detektor dengan jarak 5 m

Gambar 11(a) dan 11(b) memperlihatkan nilai pengukuran kecepatan antar alat dengan objek yang berjarak 5 m. Terjadi persentase kesalahan terbesar yaitu 5,7 % dengan nilai pergeseran frekuensi Doppler sebesar 533 Hz pada kecepatan 30 km/h di *speedometer* dan 28,3 km/h yang terbaca di alat. Persentase kesalahan terkecil terdapat pada saat kecepatan pada *speedometer* 20 km/h yaitu sebesar 1,0 % dengan hasil perbandingan yang terukur dari alat dan *speedometer* yaitu 19,8 km/h dan 20 km/h dengan nilai pergeseran frekuensi Doppler sebesar 372 Hz. Pada jarak 5 m nilai rata - rata kesalahan terbesar pada pengukuran kecepatan 30 km/h sebesar 5,5 % sedangkan nilai rata-rata kesalahan terkecil sebesar 1,5 % pada pengukuran kecepatan 20 km/h dan 40 km/h. Nilai rata-rata kesalahan keseluruhan pada jarak 5 m yaitu 2,2 %.

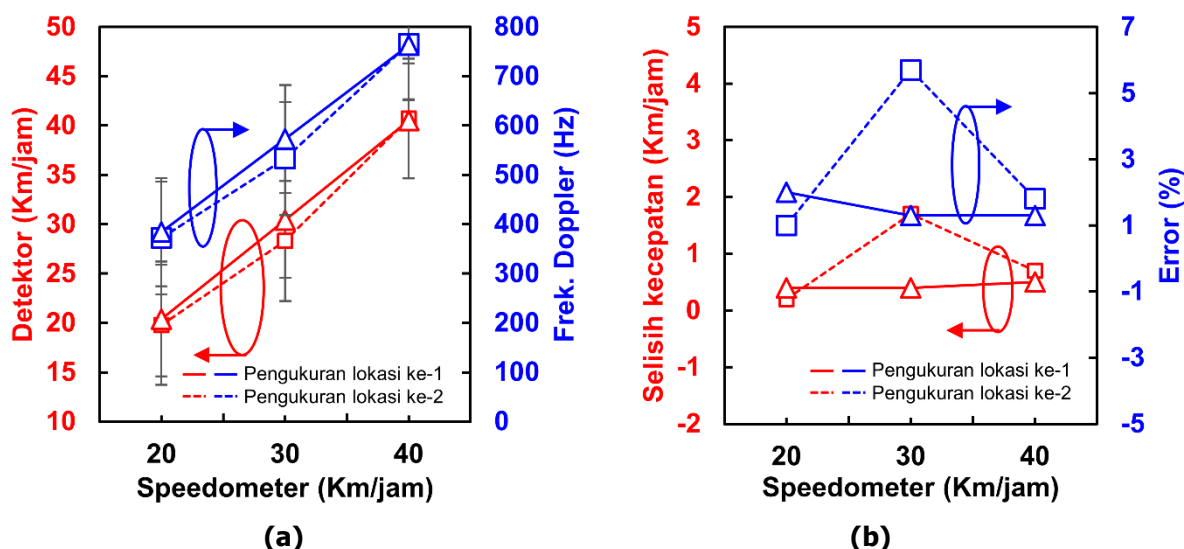


**Gambar 11. Hasil pengukuran pada jarak 5 m (a) Perbandingan kecepatan speedometer dengan kecepatan pada detektor serta nilai frekuensi dopplernya, (b) Selisih nilai kecepatan speedometer dan detektor serta nilai kesalahan pembacaannya.**

Beberapa penyebab kesalahan yang terjadi pada proses pengukuran diantaranya adalah sebagai berikut: 1) vibrasi dari alat ukur sehingga mengakibatkan kesalahan sinyal reception. 2) Kesalahan sudut tembak pada doppler radar. 3) Ada nya interferensi sinyal luar, maupun 4) kesalahan kalibrasi perangkat. Untuk memperoleh hasil yang baik, point-point diatas harus diperhatikan selama pengukuran.

### 3.5 Hasil pengujian perangkat detektor dengan jarak 6 m

Gambar 12(a) dan 12(b) memperlihatkan nilai pengukuran kecepatan antar alat dengan objek yang berjarak 6 m. Hasil tersebut diperoleh data berupa kecepatan (km/h) dari hasil pengukuran alat terhadap speedometer yang terdapat pada sebuah sepeda motor yang memiliki persentase kesalahan terbesar yaitu 6,8 % dengan nilai pergeseran frekuensi Doppler sebesar 702 Hz pada kecepatan 40 km/h di speedometer dan 37,3 km/h yang terbaca di alat. Persentase kesalahan terkecil terdapat pada saat kecepatan pada speedometer 20 km/h yaitu

sebesar 0,2 % dengan hasil perbandingan yang terukur dari alat dan speedometer yaitu 19,8 km/h dan 20 km/h dengan nilai pergeseran frekuensi Doppler sebesar 373 Hz.

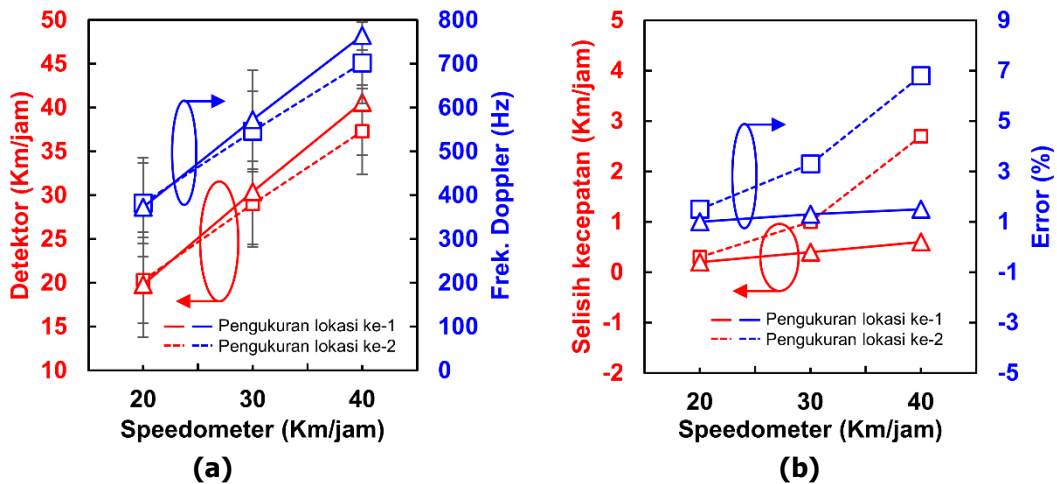


**Gambar 12.** Hasil pengukuran pada jarak 6 m (a) Perbandingan kecepatan speedometer dengan kecepatan pada detektor serta nilai frekuensi dopplernya, (b) Selisih nilai kecepatan speedometer dan detektor serta nilai kesalahan pembacaannya.

Pada jarak 6 m memiliki nilai rata-rata kesalahan terbesar pada pengukuran kecepatan 40 km/h sebesar 4,1 % sedangkan nilai rata-rata kesalahan terkecil sebesar 1,3 % pada pengukuran kecepatan 20 km/h. Nilai rata-rata kesalahan keseluruhan pada jarak 6 m yaitu sebesar 2,6 %.


### 3.6 Perbandingan speedometer dan pengukuran pada jarak 6 meter

Gambar 13 menunjukkan perbandingan pengukuran kecepatan menggunakan speedometer dan menggunakan detektor, serta nilai pergeseran dopler antara pengukuran dan perhitungan untuk beberapa kali pengambilan data pada jarak 6 meter. Hasil memperlihatkan bahwa pengukuran menggunakan detektor relatif sama dengan menggunakan speedometer. Hal ini memperlihatkan bahwa detektor telah bekerja dengan baik. Selain itu, penelitian ini fokus kepada kecepatan kendaraan bermotor roda dua untuk kondisi pedestrian. Sehingga batas kecepatan sebesar 60 Km/jam sudah sangat memenuhi, khususnya untuk jalan kelas IIIC.

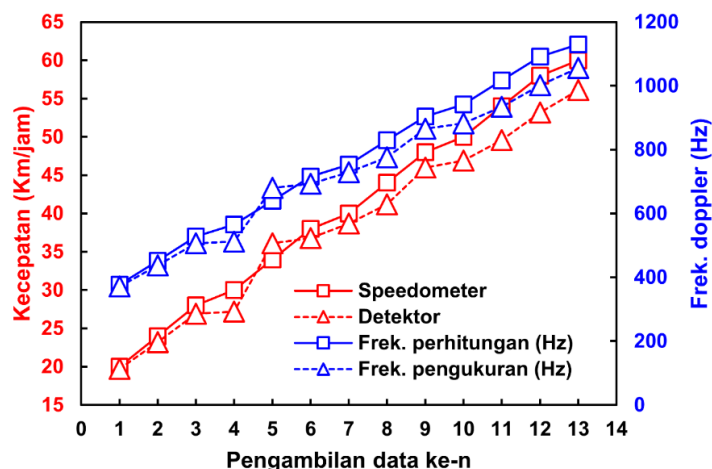

**Gambar 13.** Perbandingan pengukuran kecepatan menggunakan speedometer dan menggunakan detektor, serta nilai pergeseran dopler antara pengukuran dan perhitungan untuk beberapa kali pengambilan data.

Kesesuaian ini juga terlihat saat data kecepatan dikonversi menjadi frekuensi doppler. Hasil perhitungan dengan data speedometer memiliki kemiripan yang tinggi dengan hasil dari perhitungan data detektor. Hal ini memperlihatkan bahwa detektor telah bekerja dengan baik. Sementara itu, Gambar 14. Perbedaan pengukuran kecepatan menggunakan speedometer dan menggunakan detektor, serta nilai kesalahan deteksi untuk beberapa kali pengambilan data.

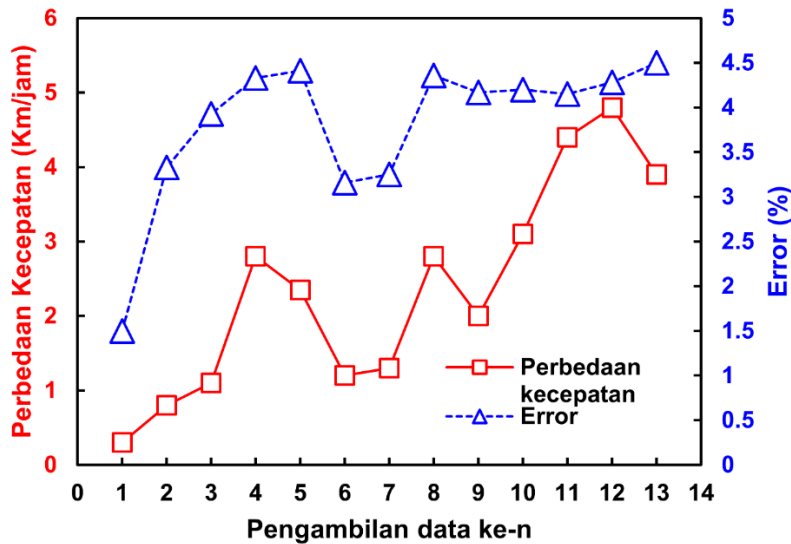

**Gambar 14. Perbedaan pengukuran kecepatan menggunakan speedometer dan menggunakan detektor, serta nilai kesalahan deteksi untuk beberapa kali pengambilan data.**

Gambar 14 memperlihatkan perbedaan kecepatan maksimum hanya 5 Km/jam. Sementara itu nilai error maksimum sebesar 4.4% dengan nilai rata-rata selisih pengukuran antara *speedometer* dengan alat sebesar 2,35 km/jam. Secara umum, detektor kecepatan yang dirancang memiliki akurasi yang baik dengan error <5%. Selain itu memiliki keuntungan berupa biaya yang rendah serta kebutuhan komputasi yang rendah sehingga sangat cocok ditempatkan pada jalan pedestrian.

Secara umum, Berdasarkan gambar 14 disadari bahwa pada proses pengukuran memiliki kendala diantaranya adalah vibrasi, sudut tembak radar, dan kalibrasi yang menyebabkan nilai error pembacaan. Walaupun pengukuran tersebut memiliki nilai error, akan tetapi nilai error yang dihasilkan cukup stabil dengan nilai < 5%. Selain itu, mengingat alat ini akan diaplikasikan pada jalan kelas III untuk pedestrian. Nilai error <5% masih tergolong sangat baik karena impelentasi ini tidak memerlukan persisi yang tinggi. Kemudian biaya dan komputasi juga relatif lebih rendah dan sederhana. Untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi maka dapat pergunakan teknologi yang lain seperti berbasis infra red atau laser.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai rancang bangun alat pendeteksi kecepatan kendaraan dengan sensor HB100 microwave doppler radar. Sensor HB100 Microwave Doppler Radar yang diimplementasikan untuk alat pendeteksi kecepatan kendaraan bermotor dapat bekerja dengan baik mampu membaca kecepatan kendaraan yang melintas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil memiliki akurasi diatas 95% (atau error

5%) pada dengan rentang kecepatan 20-60 Km/jam. Sedangkan nilai rata-rata selisih pengukuran antara speedometer dengan alat sebesar 2,35 km/jam.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023.

### DAFTAR RUJUKAN

- Basar, E. (2021). Reconfigurable intelligent surfaces for Doppler effect and multipath fading mitigation. *Frontiers in Communications and Networks*, 14.
- Daiyah, C. F. (2022). Beberapa Faktor Penyebab Kecelakaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Teknik*, 2(2).
- Dhote, D. R., Lakde, P. R., Pachare, A. S., Meharkure, M. A., & Dongare, M. (2021). Automatic Speed Control of Vehicle by using RFID Technology. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 4(7), 268–270.
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif*, 22(3), 238–247.
- Giancoli, D. C. (2001). *Fisika Jilid 1 Edisi Kelima* (5th ed.). Erlangga.
- Hutagaol, J. V., Setiawan, D., & Eteruddin, H. (2022). Perancangan Sistem Monitoring Kendaraan Listrik. *Jurnal Teknik*, 16(1), 96–102.
- Kashfuzzunun, M. P., Santoso, I. H., & Fardan, F. (2023). Perancangan Dan Implementasi Alat Pendeteksi Kecepatan Pada Kendaraan Bermotor Berbasis Internet Of Things Menggunakan Sensor HC-SR 04. *EProceedings of Engineering*, 9(6).
- Kim, J., Kim, Y., & Kum, D. (2020). Low-level sensor fusion network for 3D vehicle detection using radar range-azimuth heatmap and monocular image. *Proceedings of the Asian Conference on Computer Vision*.
- Kumar, P., Kamthe, M., Kalbhairav, K., Prakash, M. R. O. A., & More, R. (2020). Vehicle Speed Detection System using IR Sensor. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 8, 1563–1567.
- Li, X., Deng, W., Zhang, S., Li, Y., Song, S., Wang, S., & Wang, G. (2020). Research on millimeter wave radar simulation model for intelligent vehicle. *International Journal of Automotive Technology*, 21(2), 275–284.
- Li, Z., & Yu, S. (2022). Design and Research of a Vehicle Approaching Reminder Device Based on ZigBee Wireless Sensor Network. *Scientific Programming*, 2022.

- Najman, P., & Zemčik, P. (2020). Vehicle speed measurement using stereo camera pair. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 20(10), 1.
- Pérez-Acebo, H., Ziolkowski, R., & Gonzalo-Orden, H. (2021). Evaluation of the radar speed cameras and panels indicating the vehicles' speed as traffic calming measures (TCM) in short length urban areas located along rural roads. *Energies*, 14(23), 8146.
- Saroni, A., & Hakim, E. A. (2022). Analisis Penyebab Terjadinya Aspal Bleeding pada Jalan Raya Karangbinangun Kecamatan Karangbinangun. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 3(1).
- Singh, S., Shukla, B. K., & Santhakumar, S. M. (2020). Infra-red sensor-based technology for collecting speed and headway data on highways under mixed traffic conditions. *2020 7th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN)*, 607–611.
- Sulistyo, A. B., Gautama, N. W., Dwifa, M. B., & Asa, I. P. D. P. (2022). Perancangan Alat Uji Speedometer Portable Berbasis Arduino Guna Menunjang Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 9(1), 1–10.
- Sulton, M., & Abduh, M. (2022). Analisis Kerusakan Jalan Raya Terhadap Kecepatan Alat Transportasi Jalan Raya Madiun-Surabaya. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 3(1).
- Vakili, E., Shoaran, M., & Sarmadi, M. R. (2020). Single-camera vehicle speed measurement using the geometry of the imaging system. *Multimedia Tools and Applications*, 79(27), 19307–19327.
- Yang, Z., Shi, F., & Liang, H. (2022). A Portable Traffic Counting, Speed Estimation, and Classification Terminal Using IR-UWB Radar. *IEEE Sensors Journal*, 22(13), 13365–13374.
- Young, H. D. (2003). *Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid 2 (Kesepuluh)*. Erlangga.



Teguh Firmansyah &lt;teguhfirmansyah@untirta.ac.id&gt;

## Jurnal ELKOMIKA

3 pesan

**Jurnal T.Elektro - Arshad** <jte.itenas@itenas.ac.id>  
 Kepada: teguhfirmansyah@untirta.ac.id  
 Cc: arsyad darlis <arsyaddarlis@gmail.com>

8 Maret 2023 pukul 02.45

Dear Bapak/Ibu,

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam proses penerbitan Jurnal Elkomika, dengan ini Dewan Editor Jurnal Elkomika menerangkan bahwa makalah Bapak/Ibu yang berjudul :

"Rancang Bangun Doppler X-Band Speed Detector untuk Kendaraan Roda Dua pada Jalan Kelas IIIC"

atas nama :

TEGUH FIRMANSYAH, RIZKY RIYANDIKA, IRMA SARASWATI, SUPRIYANTO, MUH.WILDAN, TOTO SUPRIYANTO, SYAH ALAM

telah diterima (accepted) dan akan segera dimuat pada Jurnal ELKOMIKA, Vol 11, No. 2, Tahun 2023 pada bulan April.

Berikut kami kirimkan form surat pernyataan yang harus diisi dan dikembalikan kepada kami melalui email [jte.itenas@itenas.ac.id](mailto:jte.itenas@itenas.ac.id), Invoice, LoA beserta naskah yang akan diterbitkan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu. Kami tunggu naskah - naskah berikutnya.

Hormat Saya,

**Arsyad Ramadhan Darlis**  
 Pemimpin Redaksi  
 Jurnal Elkomika

arsyaddarlis@gmail.com  
 jte.itenas@itenas.ac.id

Mobile: +62-813-22132886

[ejurnal.itenas.ac.id/index.php/elkomika](http://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/elkomika)

Sekretariat:  
 Gedung 20 Institut Teknologi Nasional Bandung  
 Jl. PHH. Mustapha No. 23 Bandung 40124



### 4 lampiran

**8419-21447-4-CE.docx**  
 2079K

**Acceptance Letter TEGUH FIRMANSYAH .pdf**  
 780K

**Invoice TEGUH FIRMANSYAH .pdf**  
 132K

**Surat Pernyataan Rev 2.docx**  
 134K

**Teguh Firmansyah** <teguhfirmansyah@untirta.ac.id>  
 Kepada: "Jurnal T.Elektro - Arshad" <jte.itenas@itenas.ac.id>

8 Maret 2023 pukul 08.04

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Yth. Pemimpin redaksi ELKOMNIKA,

Semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat.

Saya mengucapkan terimakasih telah berkenan menerima dan mereview papernya.

Saya sudah membaca versi final nya, saya sudah OK dengan versi tersebut. Silakan dapat diproses ke tahapan selanjutnya.

Sementara itu, melalui email ini, berikut ini terlampir bukti pembayaran dan surat pernyataan.

Demikian informasinya.

Salam,  
 Teguh Firmansyah.

[Kutipan teks disembunyikan]

### 2 lampiran

